



シャッター付引違い窓(電すけ)



※1ヶ所「電すけ」・他は手動になります。

操作スイッチ



複雑な仕掛けをなくし、直感的な感覚(右ひねり、左ひねり)で簡単操作。あとは電動モーターがスムーズに作動します。

障害物感知機能




シャッターが降下中、障害物にあたり一定の負荷がかかると自動的に停止します。

非常開放機構



停電などの非常時には手で開けることができます。

引違い窓

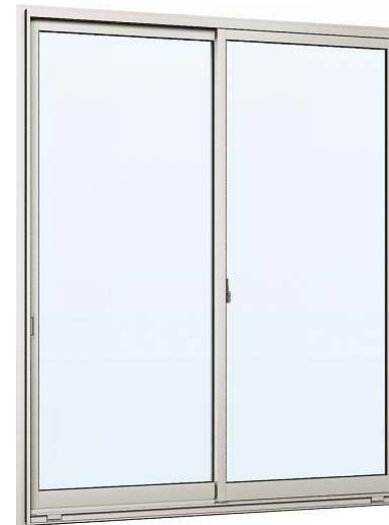

上げ下げ窓



たてすべり出し窓




内倒し窓



すべりだし窓





カラーバリエーション



複層ガラス・樹脂アングル

防露性能、断熱、遮熱性能、省エネ性能に優れた複層ガラス障子を標準化。開口部周辺の温度差の発生を抑えた、より快適なお住まいを実現します。

■複層ガラス障子

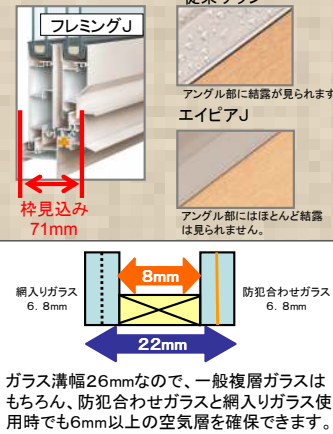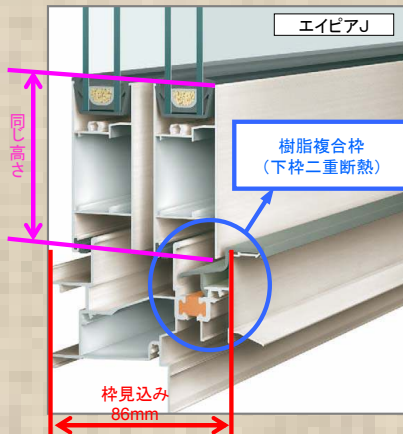

■基本性能

エイピアJ

断熱	次世代省エネ基準Ⅲ～Ⅴ地域対応 〔空気層12mm以上のLow-E複層ガラス仕様時〕
耐火	次世代省エネ基準Ⅳ・Ⅴ地域対応 〔空気層6mm以上の複層ガラス仕様時〕
耐風圧	S-3
水密	W-4 [引違い窓の場合:W-3]
気密	
遮音	型式認定等級2
防火	住宅防火戸
防犯	防犯建物部品

※一部窓種・サイズにより上記性能に該当しないものがあります。